

Lamellenmotoren 0,42 kW

Rechtslaufend – abwürgefest



Standardausführung




Edelstahlausführung

Technische Daten

bei 6 bar Betriebsdruck

Type		MRD 40-11000	MRD 40-2500	MRD 40-1500	MRD 40-1200	MRD 40-650	MRD 40-300
Bestell-Nr.	Standard	29906-20-5	29906-21-5	29906-22-5	29906-23-5	29906-24-5	29906-26-5
Bestell-Nr.	Edelstahl	29906-20-7	29906-21-7	29906-22-7	29906-23-7	29906-24-7	29906-26-7
Lastdrehzahl	min ⁻¹	11 000	2 500	1 500	1 200	650	300
Lastdrehmoment	Nm	0,36	1,60	2,67	3,34	6,17	13,36
Startdrehmoment	Nm	0,54	2,40	4,00	5,01	9,25	20,04
Drehmoment max.	Nm	0,72	3,20	5,34	6,68	12,34	26,72
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	22 000	5 000	3 000	2 400	1 300	600
Luftverbrauch	l/s	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Gewicht	kg	0,65	0,88	0,88	0,88	1,11	1,11
Länge L	mm	134	134	134	134	169	169

Abmessungen (mm)

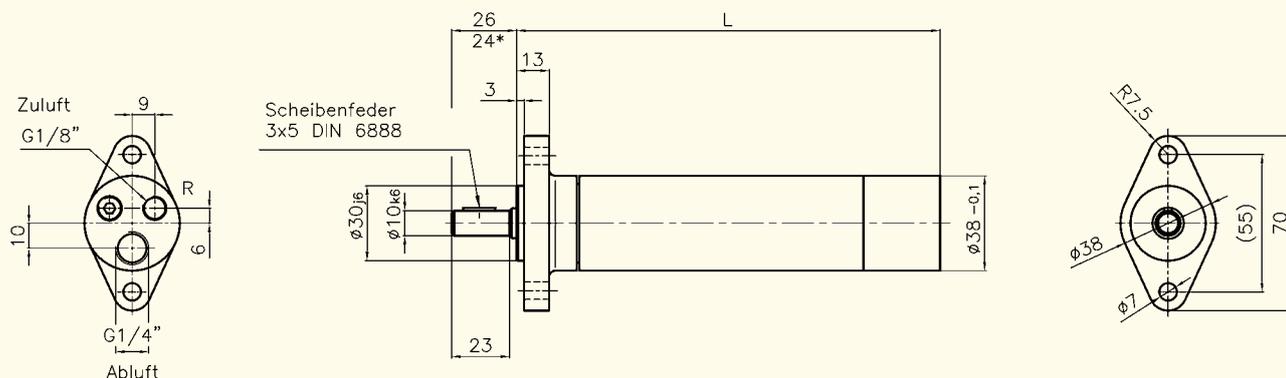

Wellenbelastung
→ Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
→ Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
→ Seite 8

Zubehör
→ Seite 95

Lamellenmotoren 0,42 kW Rechtslaufend – abwürgefest Hohe Drehmomente




Standardausführung

Technische Daten

bei 6 bar Betriebsdruck

Type		MRDZ 40-200	MRDZ 40-100
Bestell-Nr.		29906-27-5	29906-28-5
Lastdrehzahl	min ⁻¹	200	100
Lastdrehmoment	Nm	19,10	38,20
Startdrehmoment	Nm	28,65	57,30
Drehmoment max.	Nm	38,20	76,40
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	400	200
Luftverbrauch	l/s	11,0	11,0
Gewicht	kg	1,60	1,60

Abmessungen (mm)

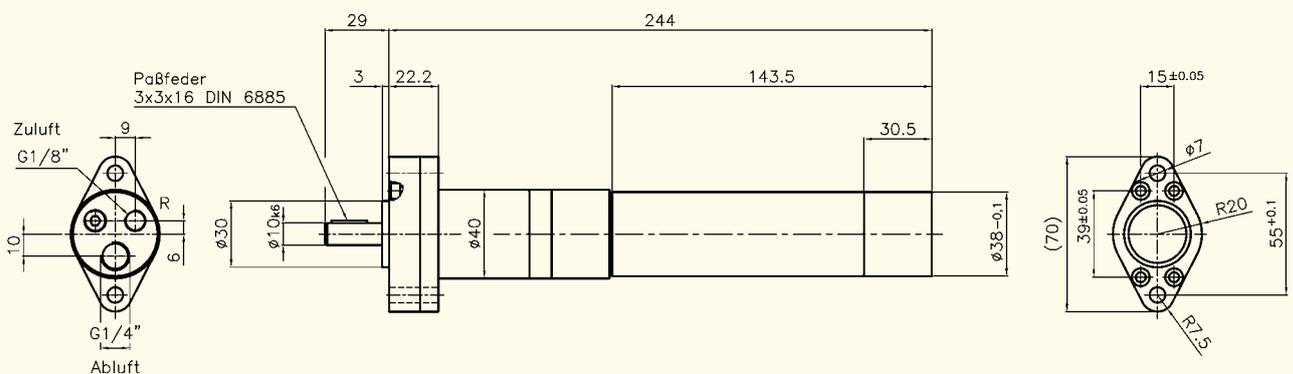

Wellenbelastung
→ Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
→ Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
→ Seite 8

Zubehör
→ Seite 95