

Lamellenmotoren 0,13 kW Umsteuerbar – abwürgefest



Standardausführung




Edelstahlausführung

Technische Daten

bei 6 bar Betriebsdruck

Type		MUD 9-2300	MUD 9-1300	MUD 9-560	MUD 9-330	MUD 9-200
Bestell-Nr.	Standard	29906-44-5	29906-45-5	29906-46-5	29906-47-5	29906-48-5
Bestell-Nr.	Edelstahl	29906-44-7	29906-45-7	29906-46-7	29906-47-7	29906-48-7
Lastdrehzahl	min ⁻¹	2300	1300	560	330	200
Lastdrehmoment	Nm	0,54	0,95	2,21	3,76	6,20
Startdrehmoment	Nm	0,81	1,42	3,31	5,64	9,30
Drehmoment max.	Nm	1,08	1,90	4,42	7,52	12,40
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	4600	2600	1120	660	400
Luftverbrauch	l/s	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Gewicht	kg	0,45	0,45	0,57	0,57	0,57
Länge L	mm	100	100	126	126	126

Abmessungen (mm)

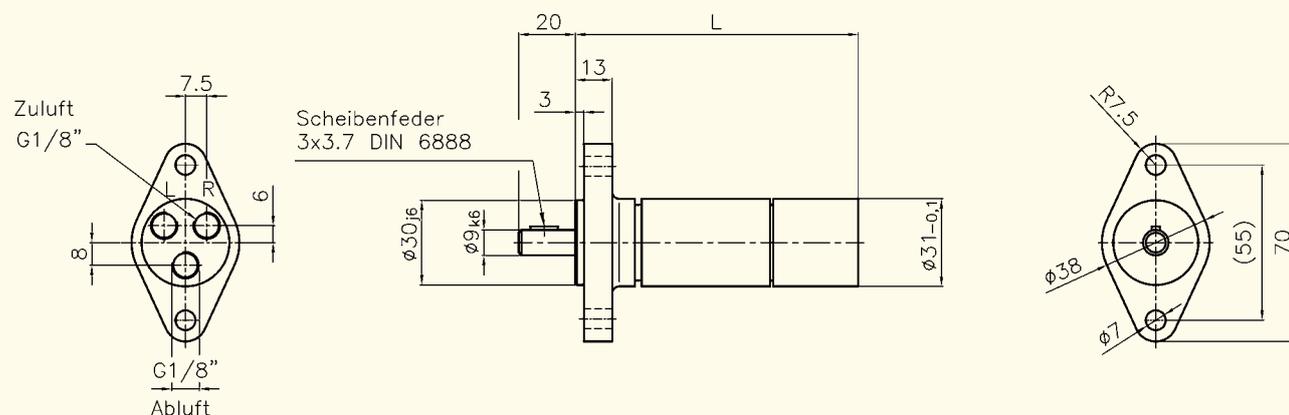

Wellenbelastung
→ Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
→ Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
→ Seite 8

Zubehör
→ Seite 95

Lamellenmotoren

Umsteuerbar – speziell niedrigere Drehzahlen

Höchstzulässiges Drehmoment 10 Nm



Standardausführung




Edelstahlausführung

Technische Daten

bei 6 bar Betriebsdruck

Type		MUD 9-165	MUD 9-96	MUD 9-56	MUD 9-24
Bestell-Nr.	Standard	29907-20-5	29907-21-5	29907-22-5	29907-23-5
Bestell-Nr.	Edelstahl	29907-20-7	29907-21-7	29907-22-7	29907-23-7
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	165	96	56	24
Luftverbrauch	l/s	4,9	4,9	4,9	4,9
Gewicht	kg	0,73	0,73	0,73	0,87
Länge L	mm	152	152	152	178

Abmessungen (mm)

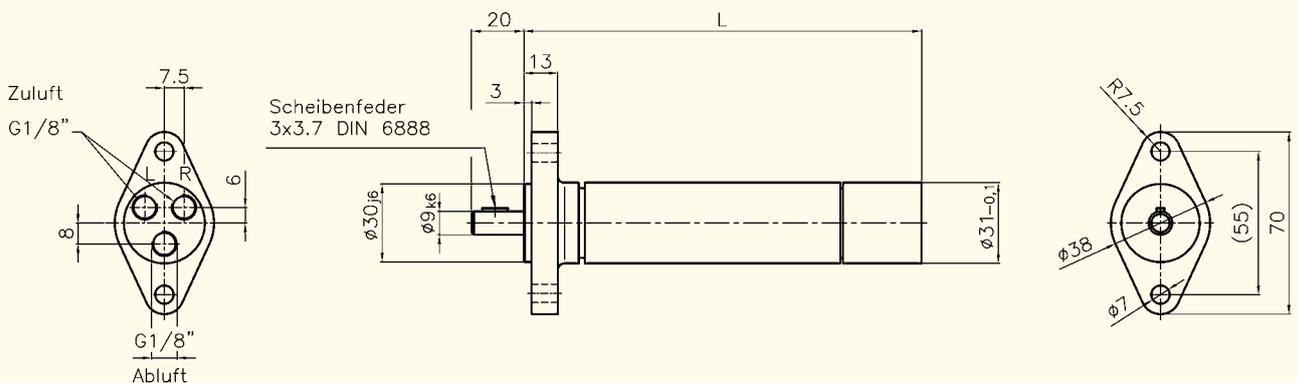

Wellenbelastung
→ Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
→ Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
→ Seite 8

Zubehör
→ Seite 95